

ACTIVE 商品取扱い説明書

EARL'S ラウンド オイルクーラー Z1000R/J 下出し

8 9-10 品番 14038810/BLK

8 9-13 品番 14038113/BLK

この度は当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。取り付け前にこの取り扱い説明書を熟読して下さい

！重要 ACTIVE 商品取り扱い注意事項


- 作業を行うに際しては、火傷・けが等をする恐れがありますので、安全な場所にて車体を安定させ、必ずエンジン、マフラー等車体が冷めている状態で、手袋等を着用の上、十分注意して作業を行って下さい。
- 重要保安部品の取扱いには、整備資格を持つプロのメカニックにより認証工場で行って下さい。
- 取り付け前に必ず車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行って下さい。
- ボルトの脱落や破損による事故の恐れがありますので、各ボルトはそれぞれの規定トルクで締め付けて下さい。（車種専用サービスマニュアル参照）
- 取り付け後、必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認して下さい。
- 取り付け後、各部の干渉等の問題が無い事を確認して下さい。
- 取り付け後、走行距離100 km到達時一度ボルト、ナット類の緩みが無い点検し、必要があれば増し締めを行って下さい。
- レース専用パーツに関しては、装着後のクレーム、及び故障、事故等について当社は一切の保証、責任を負いません。
- 組み付け不良、メンテナンス不良、又は使用状況の誤りなどにより発生した事故、破損、及び取り付け工賃に関しては、当社は一切の保証、責任を負いません。
- 返品・交換に関しては、商品に不良がある場合限り、お買い上げ後一週間以内とさせていただきます。（但し、お客様の方向け加工された商品及び、取り付け工賃は、返品交換の保証対象外とさせていただきます。）
- 車両の点検及び、メンテナンスは定期的に、お客様の責任において行って下さい。
- 商品の仕様及び材質等を予告無く変更する事がありますので、予めご了承下さい。

■ パーツリスト


付属品	数量
ラウンドオイルクーラーコア 10段／13段	1
マウントステー	1
アッパーステー	1
サイドカラー 10段用／13段用	2
防振ラバー	2
カラー (φ20-φ9-L8)	2
M6×15 ボタンボルト	2
M6×10 ボタンボルト	2
M6 ワッシャー	4
M8×25 キャップボルト	2
M8×15 ボタンボルト	2
M8 ワッシャー	4
M8 ロックナット	2
取り出し ASSY (ユニオン、ワッシャー、ボルト)	各1
#8 オイルライン ロング 10段 (SIL/BLK)	1
#8 オイルライン ショート 10段 (SIL/BLK)	1
#8 オイルライン ロング 13段 (SIL/BLK)	1
#8 オイルライン ショート 13段 (SIL/BLK)	1
#8 ホースセパレーター	1

1. 取り外し

サービスマニュアルを参照し、クラッチワイヤーステー、オイルフィッティングを取り外します。また、ホーンは別の場所に移動させます。

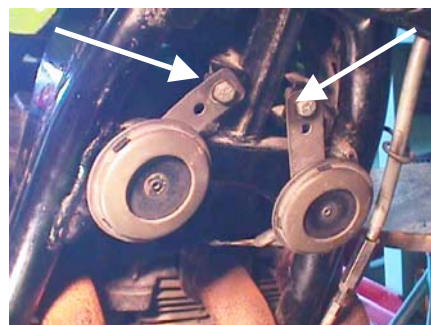


2 コアの取り付け

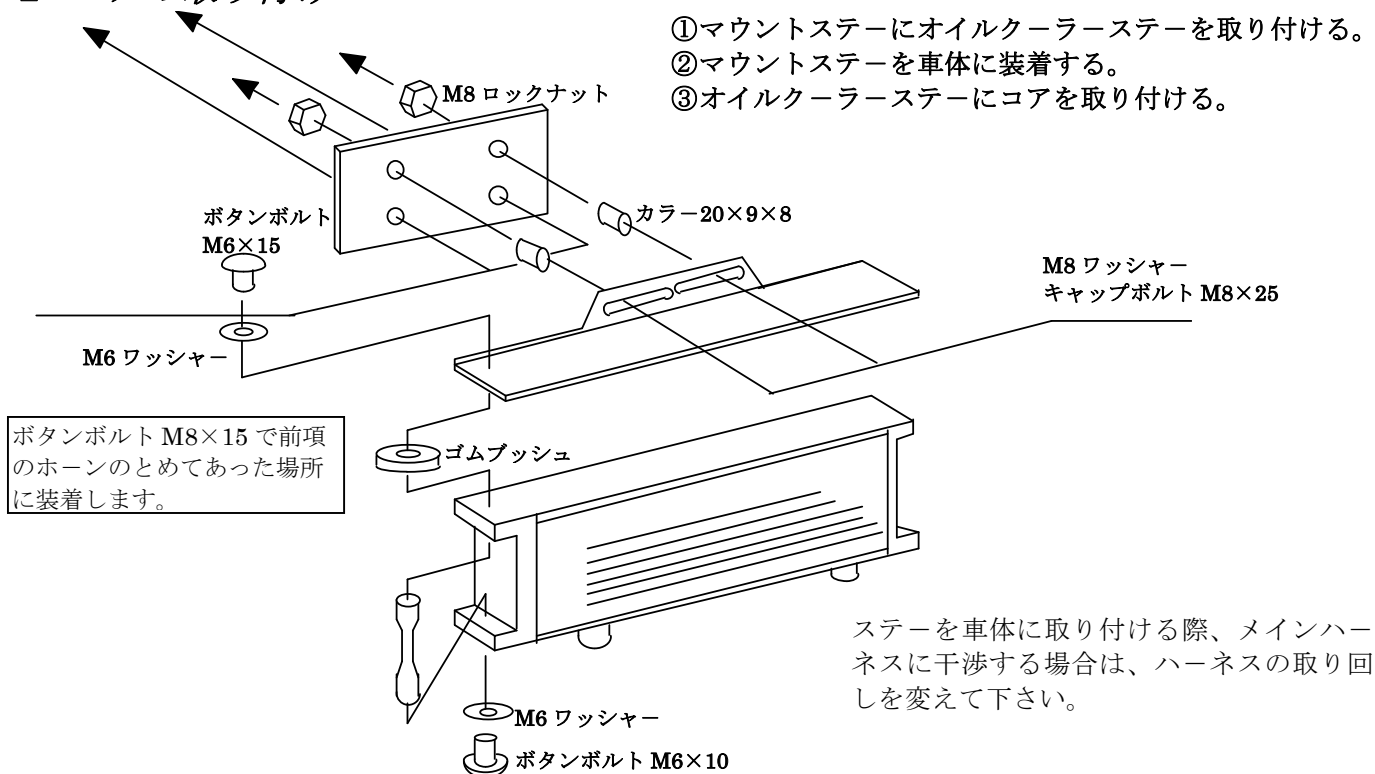

3. オイルラインの接続



1の作業で取り外したオイルフィッティング部に
取り出しをつけます

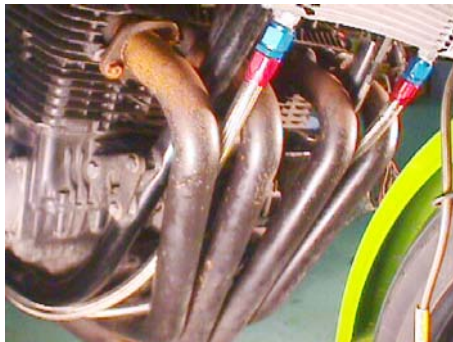


CAUTION!

全てのフィッティングの
テーパ部には必ずオイルを
塗布して下さい。これを怠
りますとオイル漏れがおこ
る恐れがあります。

※このオイルラインの取り回しは、一例です。マフラーに
よっては取り回しを変えて下さい

4. 最終チェック

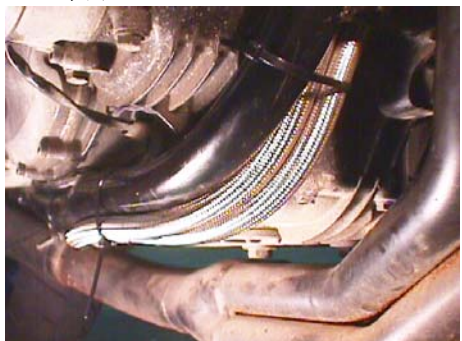

付属のタイラップ等を使用し、オイルラインがエキゾーストパイプ
やエンジンに干渉しないように注意して下さい。

各部の締め忘れがないかを確認してから、エンジンを始動しオイルを
エンジン・オイルクーラーに回します。(この時にオイル漏れがないか
確認して下さい。) エンジンを切りオイルが下がるのを待ちオイルゲ
ージでオイル量をチェックし規定量に調整します。

DANGER!

オイル漏れは少量でも大変危険です。発見した場合は走行せず、直ちに認証工場にて点検・整備して下さい。

株式会社アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目 55 番地
TEL 0561-72-7011(代) FAX 0561-72-7012
ホームページアドレス <http://www.acv.co.jp>
E-メールアドレス info@acv.co.jp